



TL-D U-Form

TL-D U 18W/840 1SL/24

Die U-förmige TL-D mit 26 mm Röhrendurchmesser ermöglicht die Konstruktion kompakter Leuchten und ist geeignet für Hinweisschilder oder Straßenbeleuchtung.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	2G13 [2G13]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	7500 h
SSF 2000h Nenn-, 3h Zyklus	98 %
LSF 4000h Nenn-, 12h Zyklus	93 %
SSF 6000h Nenn-, 3h Zyklus	72 %
SSF 8000h Nenn-, 3h Zyklus	40 %

Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT von 4000 K]
Lichtstrom (Nom)	1350 lm
Nennlichtstrom (Nom)	1350 lm
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	75 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	85
Strahlungsrückgang nach 2000h	85 %
LLMF 4k h Nenn-,Socket ho.	78 %
Strahlungsrückgang nach 5000h	71 %
LLMF 8k h Nenn-,Socket ho.	65 %

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	18 W
Lampenstrom (Nom)	0,370 A
Spannung (Nom)	60 V

Temperaturkenndaten	
Auslegungstemperatur (nom.)	25 °C

Dimmen	
Dimmbar	Ja

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A
Quecksilbergehalt (Nom)	7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	22 kWh


Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	872790086004700
Bestell-Produktname	TL-D U 18W/840 SLV 24
EAN/UPC - Produkt	8727900860047
Bestellcode	86004700
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	24
Material-Nr. (12NC)	928038484002
Nettogewicht (Einzelteil)	136,000 g
ILCOS Code	FDU-18/40/1B-E-2G13

TL-D U-Form

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Abmessungsskizzen

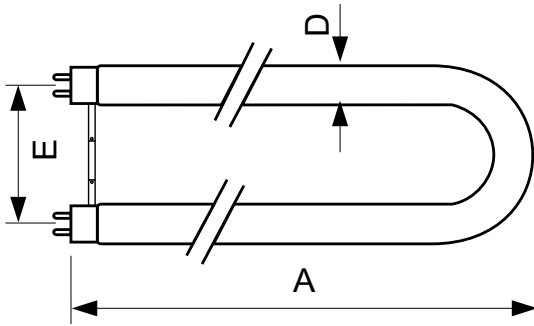


TL-D U 18W/840

Product	D (max)	D (min)	A (max)	A (min)	E (min)	E (max)
TL-D U 18W/840 SLV 24	27 mm	23 mm	310 mm	300 mm	90 mm	94 mm

Photometrische Daten

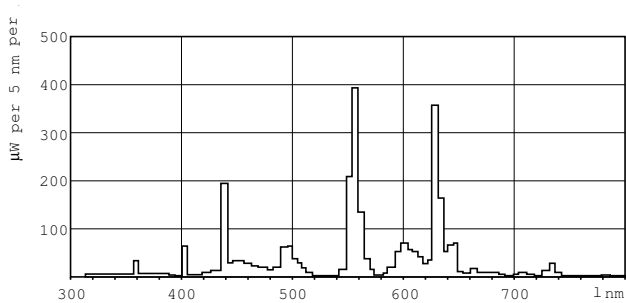

Lichtfarbe /840

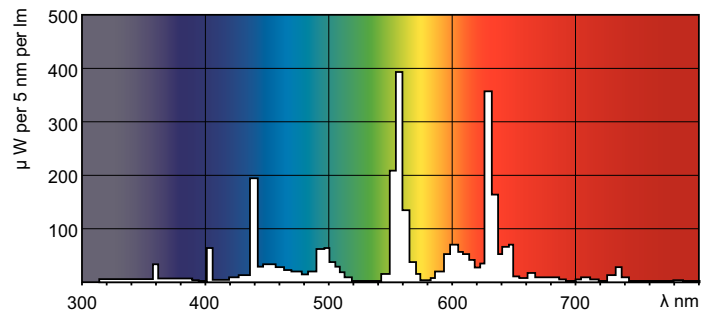

Lichtfarbe /840

